


DMM 53

Multimètre numérique compact

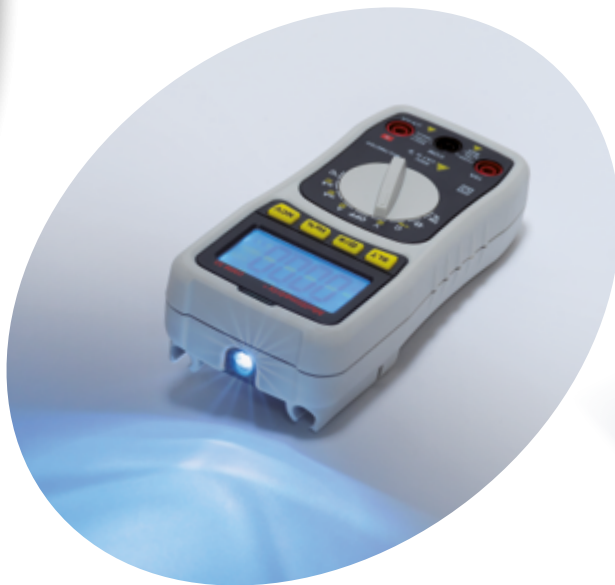

- Afficheur numérique rétroéclairé 4 000 points
- Sélection automatique des calibres (Autorange)
- Tension / Intensité / Résistance / Continuité /
Diode / Capacité / Fréquence / Rapport cyclique /
Température / NCV
 - Fonction torche / Eclairage du point de mesure
 - Extinction automatique
 - Indicateur piles usées

Spécifications :

		DMM 53
Affichage		4 000 points rétro-éclairé
Type de mesure		AVG
I _{DC}	Gammes	400 µA / 4 000 µA / 40 mA / 400 mA / 10 A
	Meilleure précision	1 %L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 µA
I _{AC}	Gammes	400 µA / 4 000 µA / 40 mA / 400 mA / 10 A
	Meilleure précision	1 %L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 µA
V _{DC}	Gammes	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Meilleure précision	0,5 %L + 3 pts
	Meilleure résolution	0,1 mV
V _{AC}	Gammes	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (40 Hz - 400 Hz)
	Meilleure précision	0,8 %L + 5 pts
	Meilleure résolution	1 mV
Résistance	Gammes	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Meilleure précision	0,8 %L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 Ω
Continuité (avec buzzer)		Oui
Test Diode		Oui
Fréquence (en V)		10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz
Rapport cyclique		0,1 .. 99,9 %
Capacité		10 nF / 100 nF / 1 µF / 10 µF / 100 µF / 1 mF / 10 mF
Température		-20 °C ... +1 000 °C (Thermocouple Type K)
Sélection des calibres		Automatique
Autres caractéristiques		Fonction lampe torche, Data HOLD, NCV : détection de champs électriques (Tension) sans contact, Extinction automatique débrayable
Sécurité		600 V CAT III selon IEC 61010-1, IEC 61010-2-033
Dimensions / Masse		150 x 73 x 48 mm / 230 g



Accessoires fournis :

Un jeu de cordons rouge/noir à pointes de touche,
2 piles 1,5 V AAA / LR03 et 1 thermocouple K.

Pour commander

Référence	P06231423Z
-----------	------------