

CA 1860 Y CA 1862 TERMÓMETROS INFRARROJOS



¡La simplicidad de las medidas de temperatura remota!

Compactos y sólidos con resistencia a caídas de 3 metros y estanqueidad IP65

Excelente rendimiento metrológico

Amplio rango de medida: desde -35 °C hasta +650 °C

Doble mira LÁSER (CA 1862) para apuntar con precisión a la zona de prueba

Alarmas ALTA y BAJA configurables



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



La tecnología de infrarrojos ofrece mayor precisión

La ergonomía de estos termómetros ha sido estudiada para ofrecer una gran facilidad de uso y localizar cualquier punto de calor en pocos segundos.

La carcasa en forma de pistola les confiere un manejo excepcional y permite.

Se puede acceder a todas las funciones con una sola mano. Gracias a la mira láser y a su manejo flexible, el usuario puede apuntar el centro de cualquier objeto sin ningún error posible.

Los resultados aparecerán en la pantalla LCD retroiluminada.

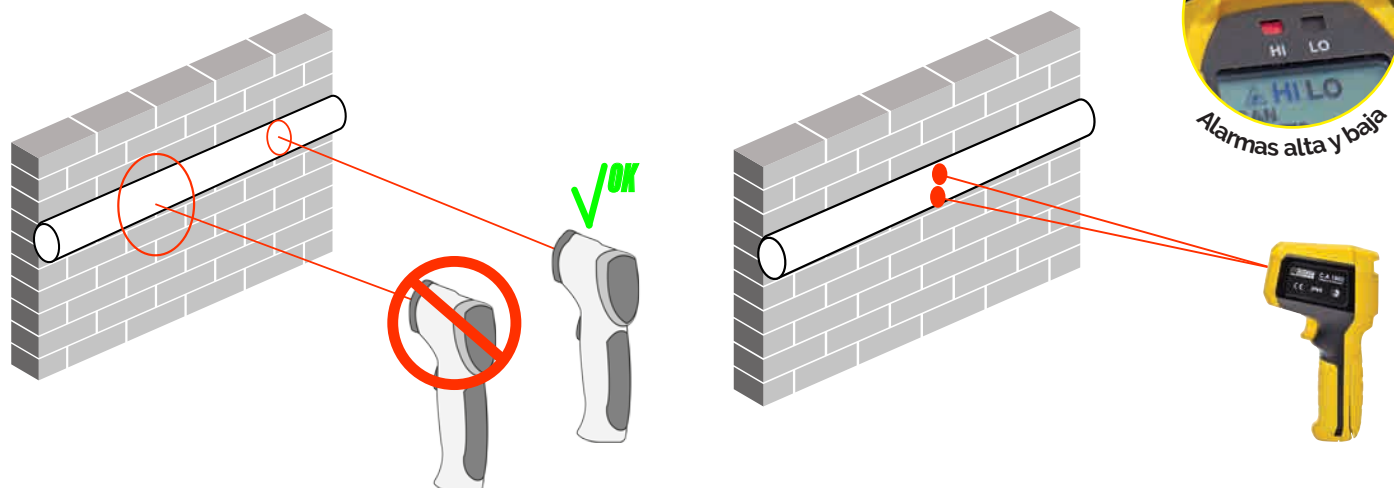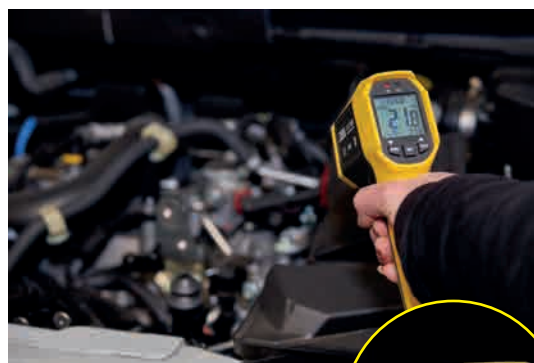

ESPECIFICACIONES

	CA 1860	CA 1862
Rango de medida	-35 °C a +450 °C (-31 °F ~ +842 °F)	-35 °C a +650 °C (-31 °F ~ +1202 °F)
Exactitud de medida	≥0 °C: ±1,8 °C ó ±1,8% de la lectura (tomar el valor más alto) <0 °C: ±(1,8 °C + 0,1 °C/°C)	
Resolución de visualización	0,1 °C (0,1 °F)	
Campo de visión	10 : 1	12 : 1
Emisividad	0,95	ajustable desde 0,1 hasta 1,0
Tiempo de respuesta	250 ms (el 95% de la lectura)	
Respuesta espectral	8 μm ~ 14 μm	
Cantidad de láser	Láser simple	Láser doble
Funciones de medida	Modo instantáneo, MÁX, MÍN, valor promedio (AVG), diferencial (DIF), medida en continuo por bloqueo del gatillo de medida, alarmas	
Tipo de batería	Pila 9 V (6F22)	
Protección	IP65	
Resistencia	Caídas de hasta 3 metros	
Montaje trípode	Sí	
Peso/dimensiones	292 g / 189 mm x 118 mm x 55 mm	

Estado de suministro estándar

CA 1860 y CA 1862 :

Suministrado con pila, manual de instrucciones, certificado de verificación y bolsa de transporte

Para realizar pedidos

CA 1860 Termómetro IR P01651815

CA 1862 Termómetro IR P01651816

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

 CHAUVIN
ARNOUX